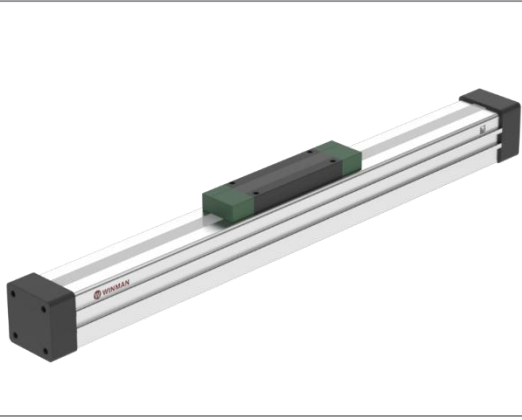
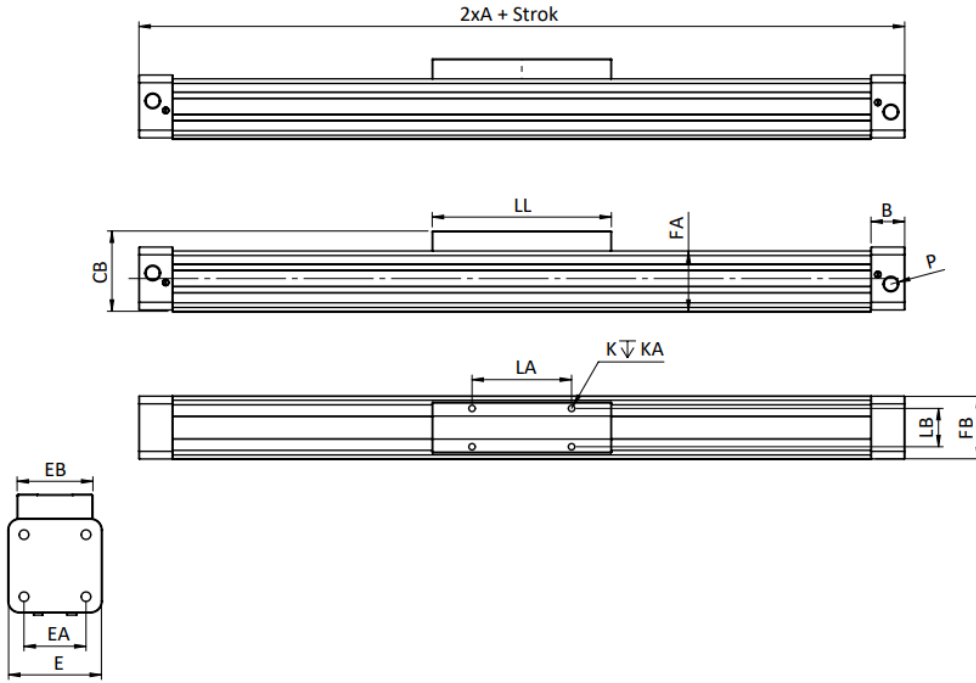


WOSP- Serisi ISO 6432 Silindirler / WOSP- Series ISO 6432 Cylinders

Özellikler / Specification

Piston Çapı / Bore Size	50-63-80
Çalışma Tipi / Acting Type	Çift Etkili / Double Acting
Akışkan / Fluid	Hava (40µm filtrelenmiş) / Air (40µm filtered)
Çalışma Basıncı / Op. Pressure	0.1 ~ 0.8 MPa
Sıcaklık / Temperature	-5 ~ +60 °C
Manyetik / Magnetic	Opsiyonel / Optional
Hız / Speed Range	100~1500mm/s
Strok Hassasiyeti / Stroke Tolerance	≤1000 +1,5 ≥1000 +2,0

Teknik Çizim / Technical Drawing


Ø	A(mm)	B(mm)	CB(mm)	E(mm)	EA(mm)	EB(mm)	FA(mm)	FB(mm)	LA(mm)	LB(mm)	LL(mm)	K (M)	KA(mm)	P
16	65	14	38	30	18	22	27.2	30	36	16.5	69	4	7	M5
50	175	33	92.5	87	70	36	77	76	110	27	200	6	10	1/4"
63	215	38	117	106	78	50	96	96	140	34	256	8	16	3/8"
80	260	47	147	132	96	52	122	122	190	36	348	10	20	1/2"

Sipariş Kodu / Ordering Code

Ürün Kodu / Specification Code	Silindir Çap Bilgisi / Cylinder Diameter Code	Strok Bilgisi / Stroke	Bağlantı Dış Bilgisi / Connection Pipe Diameter
WOSP : Yüksek hızlı Milsiz Silindir	Ø50, Ø63, Ø80	Ø50 → 5700 mm Ø63 → 5600 mm Ø80 → 2550 mm	Ø50 → G1/4 Ø63 → G3/8 Ø80 → G1/2