


2SN Hidrolik Hortum DIN 20022 / EN 853 2SN

İç Çap		Dış Çap (mm)	Basınç				Bükülme Çapı (mm)	Weight (Yaklaşık) (Kg/m)
(inch)	(mm)		Min Çalışma Basıncı		Max Patlama Basıncı			
			(bar)	(Psi)	(bar)	(Psi)		
3/16"	4.8	13.4	415	6018	1650	23925	90	0.289
1/4"	6.4	15	400	5800	1600	23200	100	0.376
5/16"	8	16.6	350	5075	1400	20300	115	0.412
3/8"	9.5	19	330	4785	1320	19140	130	0.519
1/2"	12.7	22.2	275	3988	1100	15950	180	0.630
5/8"	16	25.4	250	3625	1000	14500	200	0.780
3/4"	19	29.3	215	3118	850	12325	240	0.959
1"	25.4	38.1	165	2393	650	9425	300	1.409
1-1/4"	31.8	48.3	125	1813	500	7250	420	2.059
1-1/2"	38.1	54.6	90	1305	360	5220	500	2.385
2"	50.8	67.3	80	1160	320	4640	630	3.050

Destek : Çift sıra dayanıklı çelik tel örgü.
Sıcaklık : -40°C'den + 100°C'e kadar
 Hidrolik sistemler için uygun

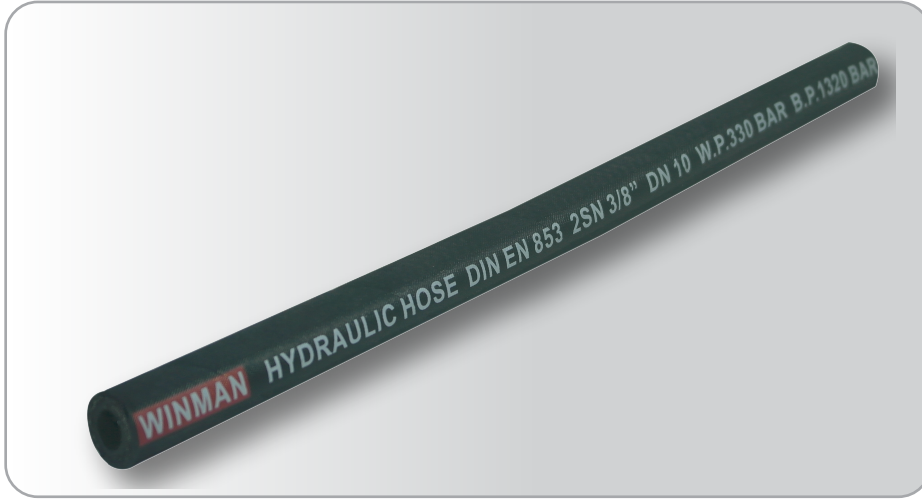

4SH HİDROLİK HORTUM DIN 20023 / EN 856 4SH

Çap Ø		İç Çap Ø (mm)	Dış Çap Ø (mm)	Çalışma Basıncı		Test Basıncı (bar)	Patlama Basıncı (bar)	Bükülme Çapı (mm)
(inch)	(mm)			(bar)	(psi)			
3/4	19	19.0	32.2	420	6090	1000	1680	280
1	25	25.4	38.7	380	5510	910	1520	340
1-1/4	31	31.8	45.5	345	5000	830	1380	460
1-1/2	38	38.1	53.5	290	4205	695	1160	560
2	51	50.8	68.1	250	3625	600	1000	700

Destek : Dört sıra dayanıklı çelik tel örgü.
Sıcaklık : -40°C'den + 100°C'e kadar
 Hidrolik sistemler için uygun

