
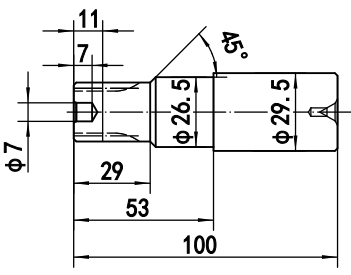




CRV40E 输出轴螺栓紧固型外形尺寸图
Bolt clamping output shaft type

型号代码: CRV40E A B
Type code


速比值
speed ratio

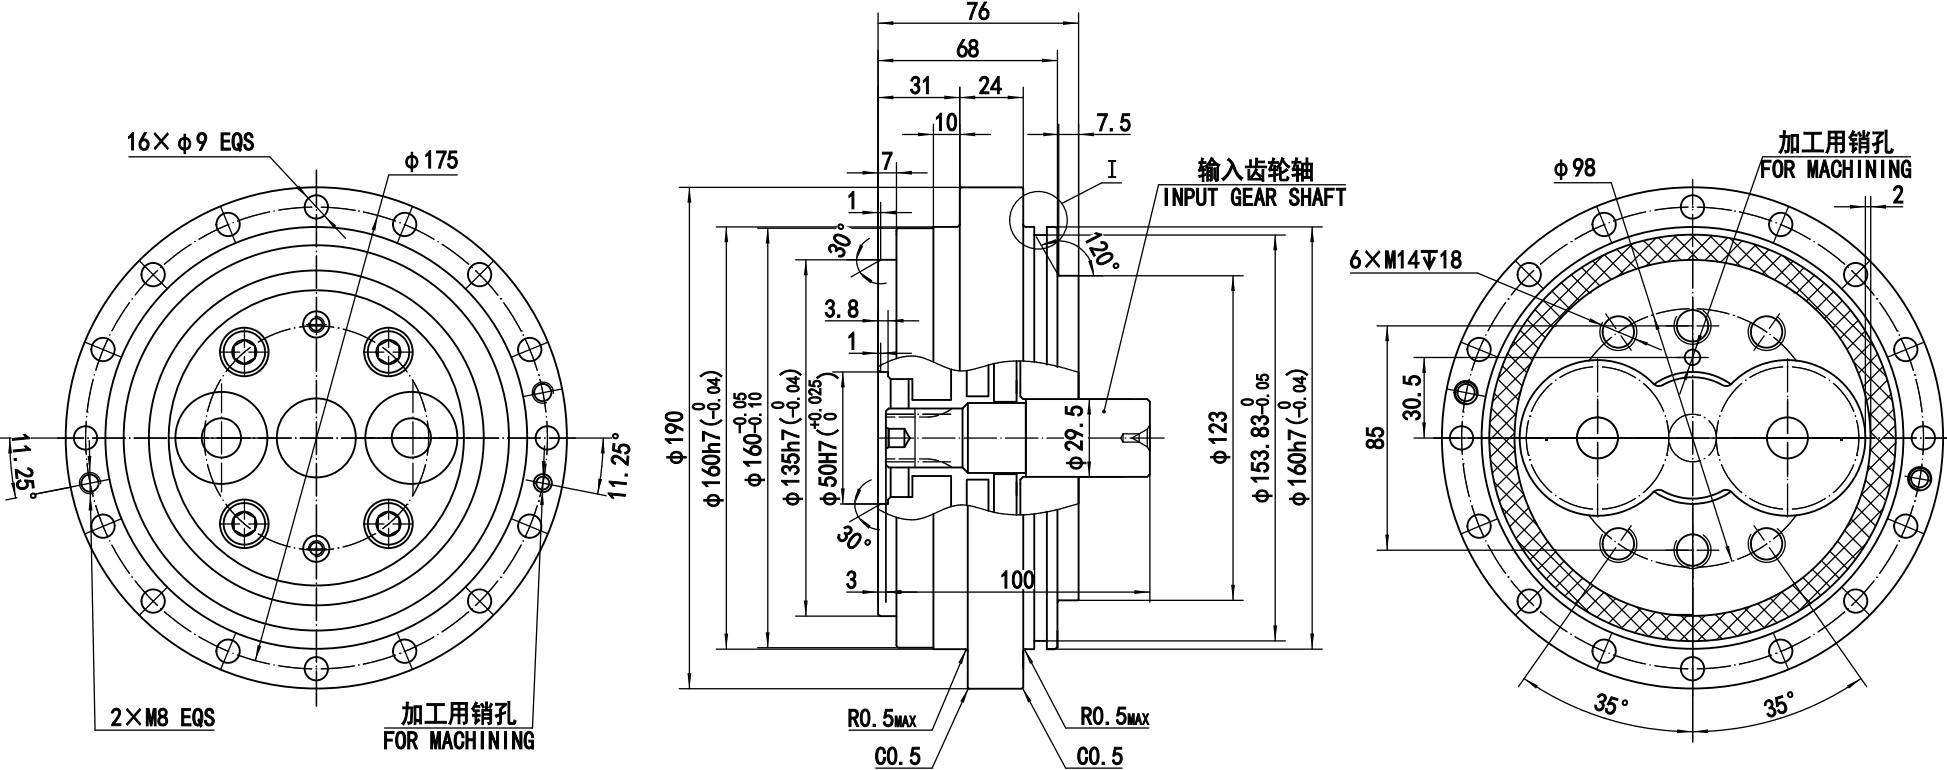


A型标准输入齿轮轴
INPUT GEAR SHAFT (STANDARD TYPE A)

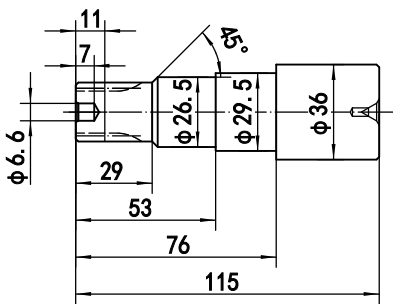

B型标准输入齿轮轴
INPUT GEAR SHAFT (STANDARD TYPE B)

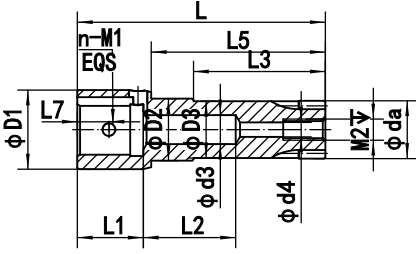

B型特制输入齿轮轴



选型代码	轴旋转速比	外壳旋转速比	额定输出转速r/min	额定输出转矩Nm	空载允许最高输出转速r/min	启动、停止允许转矩Nm	瞬时允许最大转矩Nm	允许弯矩Nm	瞬时最大允许弯矩Nm	最大空程arcmin	齿隙arcmin	角度传递误差arcsec	额定寿命h	重量kg
例如: CRV 40E 81 B11 B			15	412	70	1029	2058	1666	3332	1.0	1.0	60	6000	9.3

设计
审核