


## Vakum Konveyörü / Vacuum Conveyor

### Aksesuarlar / Accessories

#### Vakum Filtresi Torbası / Vacuum Bag Filter

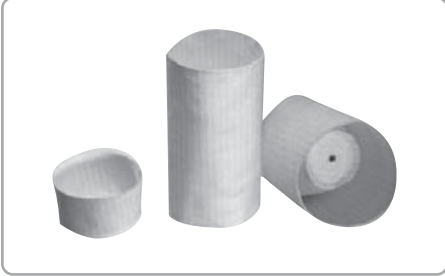

- **Malzeme: TFE kaplı antistatik polyester / karbon filtre**  
Material: TFE coated antistatic needle felt of polyester/carbon fibres
- **2 ya da 4 kez 40 C suda tıkanabilir**  
Washable 2 to 4 times in 40°C
- **Gıda kaliteli / Food Quality**
- **Çalışma Sıcaklığı : +80°C / Working temp.**

#### Vakum Filtresi / Vacuum Filter




- **Basınç Aralığı: Sadece Vakum**  
Pressure range: Vacuum only
- **Çalışma Sıcaklığı : +100°C**  
Working temp. : +100°C
- **Malzeme / Material: PA66, PC, PE (filter),NBR**

#### Kontrol Ünitesi / Control Unit



- **Besleme Basıncı / Feed pressure: 6 bar (87psi)**
- **Malzeme / Material: PC, ABS, AL, BS, NBR**
- **Çalışma Sıcaklığı / Working Temp. : -15°C - +60°C**
- **Koruma / Enclosure: IP65**

#### Vakum Pompası / Vacuum Pump

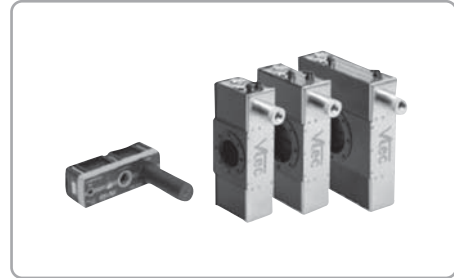

- **Besleme Basıncı: 4-6 bar / 4-6 bar (58-87 psi)**  
Supply air pressure
- **Vakum Seviyesi / : Max. -92kPa (-690 mmHg)**  
Vacuum level
- **Hava Tüketimi / Air consumption : 300-4920 NI/m**  
(10.59-173.74 scfm)
- **Vakum Debisi / Vacuum flow: 1100-14460 NI/m**  
(38.84-510.64 scfm)
- **Gürültü Seviyesi / Noise level: 55-76 dBA**
- **Çalışma Sıcaklığı / Working temp.: -20°C - +80°C**

Kesit Görünüş Cutway View	Sipariş Kodu / Ordering Code	
	VTEC 100-400L	VTEC 600-1200L
	1600 23	1600 66
	1600 62	1600 67
	1600 21*	1600 64*


Dikkat: 1 adet için sipariş kodu

\* B ya da BA tipine uygulanabilir.

Remark: The ordering code is for 1Qt Y.

\* Applicable to type B or BA. ex) VTEC 200- C-B

#### Sızdırmazlık Contaları / Sealing Gaskets

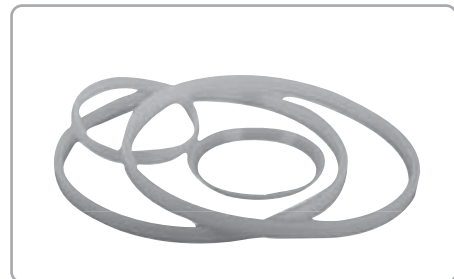

- **Malzeme: Silikon / Material : Silicon**
- **Çalışma Sıcaklığı / Working temp. : -40°C - +200°C**

## Vakum Konveyörü / Vacuum Conveyor

### Aksesuarlar / Accessories


#### Hortum Bağlantısı / Pipe Fitting




- **Malzeme: Silikon** / Material : Silicon, SUS304
- **Çalışma Sıcaklığı** / Working temp. : -40°C - +200°C

	Model	Ø[inch]			mm [inch]
		D	d	D2	L
	CF 5151	51 [2.007]	-	79 [3.11]	100 [4.33]
	CF 3232	32 [1.259]	-	50 [1.968]	82 [3.228]
	CF 5140	51 [2.007]	40 [1.574]	79 [3.11]	110 [4.33]
	CF 4032	40 [1.574]	32 [1.259]	64 [2.519]	98 [3.858]
	CF 3222	32 [1.259]	22 [0.866]	50 [1.968]	82 [3.228]
	CF 513Y	51 [2.007]	-	-	181 [7.125]
	CF 323Y	32 [1.259]	-	-	133 [5.236]

#### Besleme Nozulu / Feed Nozzle

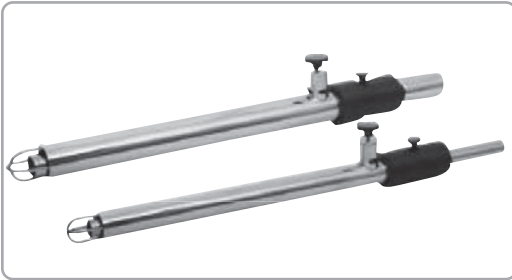

- **Ayarlanabilir emiş noktası** / Adjustable clearance of suction point.
- **Malzeme** / Material : SUS304, MC Nylon , Al

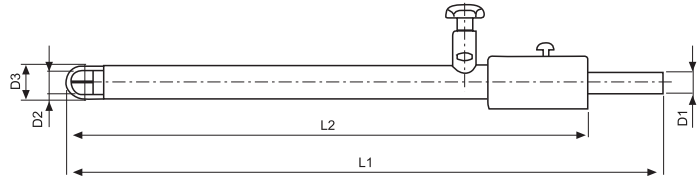

Model	Ø[inch]			mm [inch]	
	D1	D2	D3	L1	L2
VCFN 32	32 [1.259]	32 [1.259]	51 [2.007]	940-1.005 [37-39.56]	852 [33.543]
VCFN 40	42.8 [1.685]	42.8 [1.685]	63.5 [2.5]	965-1.035 [37.99-40.74]	855 [33.661]
VCFN 50	51 [2.007]	42.8 [1.685]	63.5 [2.5]	965-1.035 [37.99-40.74]	855 [33.661]
VCFN 100	101.6 [4]	76.3 [3.003]	101.6 [4]	1.575-1.665 [62-65.55]	1.290 [50.787]