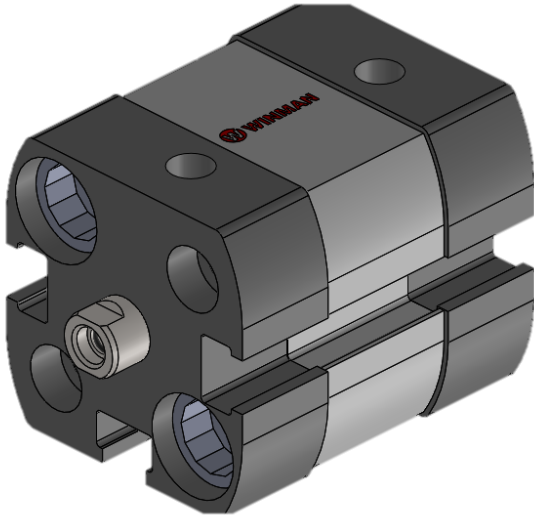

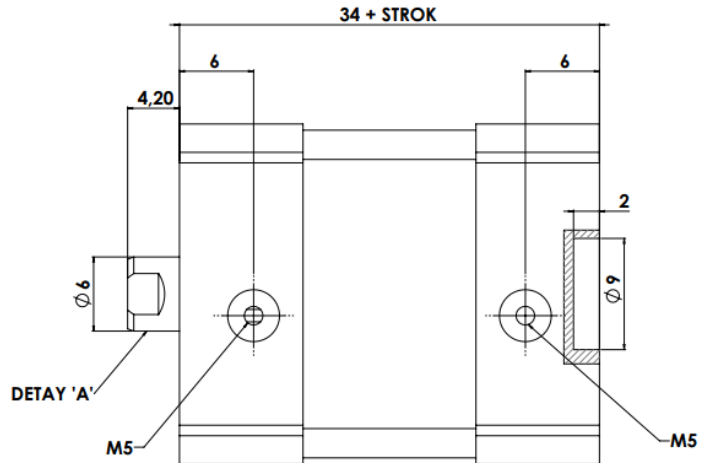
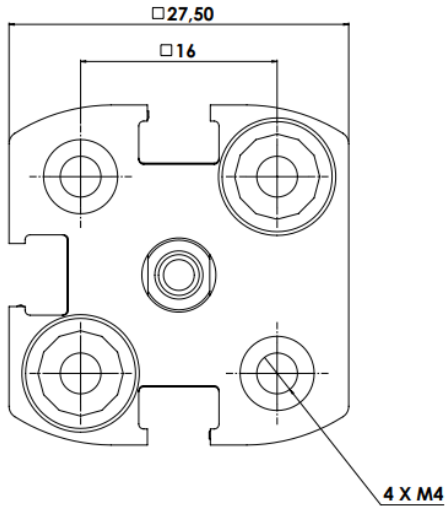


WPCX-12 Serisi Kompakt Silindirler / WPCX-12 Series Compact Cylinders

Özellikler / Specification


Piston Çapı / Bore Size	12
Strok / Stroke	5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60
Akışkan / Fluid	Hava (40µm filtrelenmiş) / Air (40µm filtered)
Çalışma Basıncı / Op. Pressure	< 10 Bar
Sıcaklık / Temperature	0 ~ +80 °C
Manyetik / Magnetic	Standart / Standard
Yastıklama Tipi / Cush. Type	Damper / Bumper
Hız / Speed Range	< 500 mm/s
Sensör / Sensör Switches	WT-65

Teknik Çizim / Technical Drawing


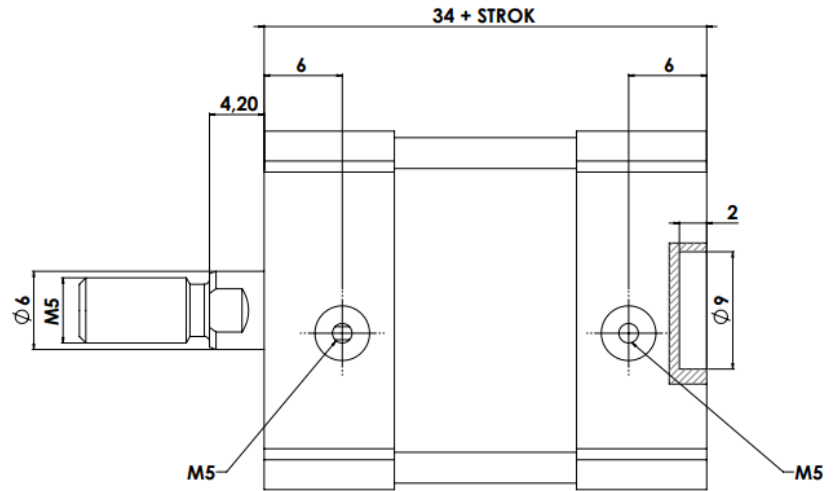
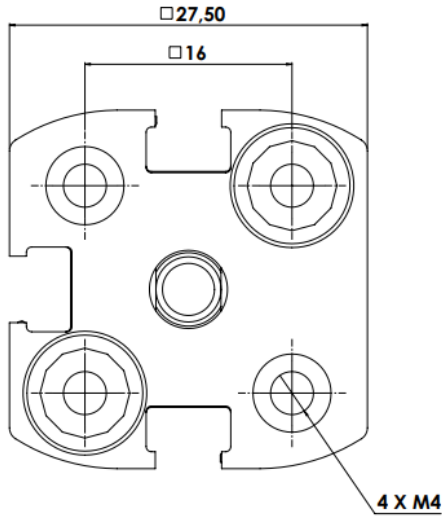
DETAY 'A'
ÖLÇEK 10:1

Sipariş Kodu / Ordering Code

MODEL / MODEL	ÇAP / DIA	STROK / STROKE	OPSİYON / OPTION
WPCX	012	XXXX	-

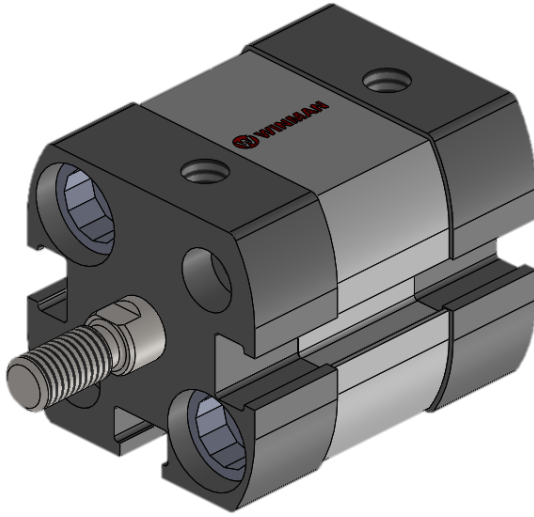WPCX-12 Serisi Kompakt Silindirler / WPCX-12 Series Compact Cylinders

Özellikler / Specification

Piston Çapı / Bore Size	12
Strok / Stroke	5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60
Akışkan / Fluid	Hava (40µm filtrelenmiş) / Air (40µm filtered)
Çalışma Basıncı / Op. Pressure	< 10 Bar
Sıcaklık / Temperature	0 ~ +80 °C
Manyetik / Magnetic	Standart / Standard
Yastıklama Tipi / Cush. Type	Damper / Bumper
Hız / Speed Range	< 500 mm/s
Sensör / Sensör Switches	WT-65

Teknik Çizim / Technical Drawing

Sipariş Kodu / Ordering Code

MODEL / MODEL	ÇAP / DIA	STROK / STROKE	OPSİYON / OPTION
WPCX	012	XXXX	ML