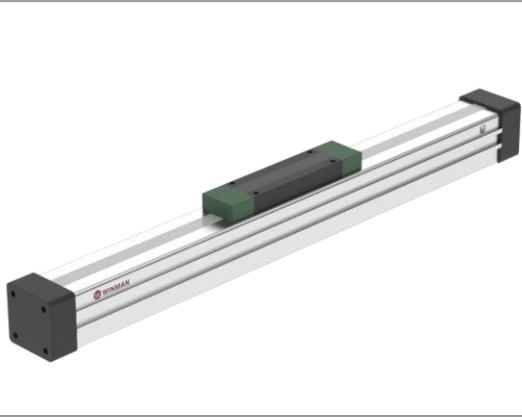


**WOSP- Serisi ISO 6432 Silindirler / WOSP- Series ISO 6432 Cylinders**

**Özellikler / Specification**

<b>Piston Çapı / Bore Size</b>	50-63-80
<b>Çalışma Tipi / Acting Type</b>	<b>Çift Etkili / Double Acting</b>
<b>Akışkan / Fluid</b>	<b>Hava (40µm filtrelenmiş) / Air (40µm filtered)</b>
<b>Çalışma Basıncı / Op. Pressure</b>	0.1 ~ 0.8 MPa
<b>Sıcaklık / Temperature</b>	-5 ~ +60 °C
<b>Manyetik / Magnetic</b>	<b>Opsiyonel / Optional</b>
<b>Hız / Speed Range</b>	100~1500mm/s
<b>Strok Hassasiyeti / Stroke Tolerance</b>	≤1000 +1,5    ≥1000 +2,0

**Teknik Çizim / Technical Drawing**


Ø	A(mm)	B(mm)	CB(mm)	E(mm)	EA(mm)	EB(mm)	FA(mm)	FB(mm)	LA(mm)	LB(mm)	LL(mm)	K (M)	KA(mm)	P (G)
50	175	33	92.5	87	70	36	77	76	110	27	200	6	10	1/4"
63	215	38	117	106	78	50	96	96	140	34	256	8	16	3/8"
80	260	47	147	132	96	52	122	122	190	36	348	10	20	1/2"

**Sipariş Kodu / Ordering Code**

<b>Ürün Kodu / Specification Code</b>	<b>Silindir Çap Bilgisi / Cylinder Diameter Code</b>	<b>Strok Bilgisi / Stroke</b>	<b>Bağlantı Dış Bilgisi / Connection Pipe Diameter</b>
WOSP : Yüksek hızlı Milsiz Silindir	Ø50, Ø63, Ø80	Ø50 → 5716 mm Ø63 → 5646 mm Ø80 → 2574 mm	Ø50 → G1/4 Ø63 → G3/8 Ø80 → G1/2