


**WINMAN C50 Serisi F.R.L Şartlandırıcı / C50 Series F.R.L Combination**



**Özellikler / Specification**

Model / Model	C 502	C 503	C 504	
Bağlantı Ölçüsü / Port Size	1/4"	3/8"	1/2"	
Filtre Elemanı / Filter Element	5µ			
Çalışma Basıncı / Adj. Pressure Range (bar)	0.5~10.2			
Max. Çalışma Basıncı / Max. Service Pressure (bar)	15			
Max. Akış (L/dak) / Max. Flow (L/min)	2200	3000	3100	
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temp. Range	5°C~60°C			
Filtre Hazne Kapasitesi / Drain Capacity	55 ml			
Yağ Hazne Kapasitesi / Oil Capacity	80 ml			
Tavsiye Edilen Yağ / Recommended Lubricant	ISO VG-32			
Birleşen Tipi Type of Constitution Unit	Filtre / Air Filtre	F502	F503	F504
	Regülatör / Regulator	R502	R503	R504
	Yağlayıcı / Lubricator	L502	L503	L504

**Sembol / Symbol**

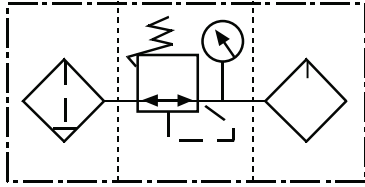

**Sipariş Kodu / Ordering Code**

C	50	2	A
Model / Model	Tip / Type	Bağlantı Ölçüsü Port Size	Otomatik Tahliye Auto Drain
Filtre / Filter	50 Serisi / Series	2: 1/4"	Boş / Blank : Manuel
Regülatör / Regulator		3: 3/8"	
Yağlayıcı / Lubricator		4: 1/2"	A : Otomatik / Auto

**Teknik Çizim / Technical Drawing**

